

Multi 45N Superficie vertical



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición.
Cierre mecánico en alúmina-grafito.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Limitaciones


Temperatura máxima del agua: 40°C.



Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		C [μF] 220V	l/min	60	120	160	200	260	Código		
	1~ 220V	3~ 220V	3~ 440V	1~	3~	[kW]	[HP]								1~220V	3~220V/440V	
Multi 45 2N	9,2	5,9	3,4	2	1,9	1,5	2	25	mca	35	30	26	21	13	134267	134269	
Multi 45 3N	-	8,3	4,8	-	2,8	2,2	3	-		51	45	39	31	20	-	-	134270
Multi 45 4N	-	11,2	6,5	-	3,9	3	4	-		70	63	55	45	29	-	-	134271
Multi 45 5N	-	15,4	8,9	-	5	4	5,5	-		90	80	70	58	39	-	-	134272

Curva de funcionamiento a 3450 rpm

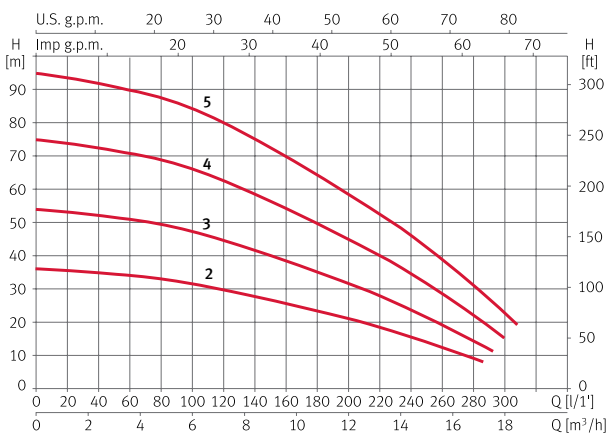

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 45 2MN	506	190	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	23,5
Multi 45 2N	476	190	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	23,4
Multi 45 3N	537	221	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	25,8
Multi 45 4N	585	250	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	31,2
Multi 45 5N	616	281	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	36,7

